



i-家无线智能家居系统

轩致智能无线窗帘开关,执行器


Xuanzhi smart blind switch wireless, actuator

一路/二路


Z7661/Z7662



2 TMU190000M0042100



Z7661




Z7662

厦门ABB智能科技有限公司

地址:厦门市翔安区火炬园舫山路7号

邮政编码: 361000

服务热线: 800-820-9696/400-820-9696



扫一扫,了解i-家多一点
www.abb.cn/i-jia



警告

- 为确保产品正常使用,请专职电工人员进行安装或拆卸,期间必须断开主电源。



安装注意事项

- 本开关属于电子开关,当处于关闭状态时,负载仍然带电。
- 将开关安装在金属物品的背后,如冰箱、空调柜机等,会影响无线信号强度。
- 将开关安装在金属86底盒中会影响无线信号强度,请安装在塑料86底盒中。
- 仅支持深度不小于50 mm的86盒暗盒安装。
- 在并无调整线路的情况下,开关组件不能直接代替双控式机械开关。
- 请远离强磁场、高温、潮湿等环境。
- 请勿将设备摔落在地或使之受到强力冲击。
- 请勿使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备。



声明


- 所示图例仅供参考,请以实物为准。
- 产品型号及技术参数如有改动,恕不另行通知。
- 由于技术不断更新,如出现说明书与实际操作不一致时,其最终解释权归本公司。

环境


弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起,应将其交给政府制定的回收中心,这样做有利于环保。

该产品符合标准GB/T16915.1和GB/T16915.2。

1 按键和接口说明

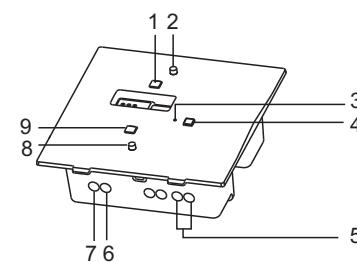


智能一路无线窗帘开关

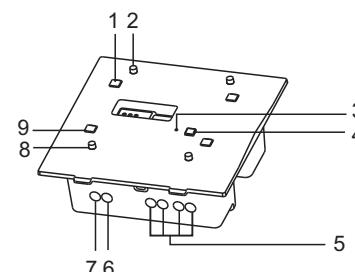


智能二路无线窗帘开关

2 接线图

智能一路无线窗帘开关



智能二路无线窗帘开关



【注】为防止因电机短路或过载而导致本产品损坏,建议如图示加接熔断器。

1

轻触开关 - 关按键

短按此开关持续关闭窗帘,中途若再次短按则停止动作;中途若是短按“开按键”,则暂停窗帘,然后切换为持续开窗帘。长按此开关持续关窗帘,松开则停止动作。

2

指示灯 - 关按键

窗帘关闭时指示灯高亮。

3

配置指示灯

进入组网模式时指示灯闪烁,组网完成时指示灯关闭。

检测到无线信号弱时常亮。

4

配置按钮

长按3秒清除已有的组网信息,同时进入组网模式。

5

负载接口 (详见接线图)

6

零线接口

7

火线接口

8

指示灯 - 开按键

窗帘打开时指示灯高亮。

9

轻触开关 - 开按键

短按此开关持续打开窗帘,中途若再次短按则停止动作;中途若是短按“关按键”,则暂停窗帘,然后切换为持续关窗帘。长按此开关持续开窗帘,松开则停止动作。

*按下按键超过1s为长按,少于1s为短按。

【注】详细的产品功能系统调试方法请查看APP的帮助。

3

技术参数

工作电压	AC 220V, 50/60 Hz
额定功率	200 VA
产品尺寸	81x83.5x36 mm
工作环境温度	-10°C~45°C
工作环境湿度	≤95% RH, 且不结露
IP等级	IP 20

负载类型	最高负载
交流窗帘电机	200 VA/路

【注】1.使用的窗帘电机需支持外接强电开关功能。
2.建议采用网站上推荐的窗帘电机类型以便获得最佳使用效果。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二联苯醚(PBDE)
电路板组件/PCBA	×	○	○	○	○	○
金属部件/Metal parts	×	○	○	○	○	○
塑料部件/Plastic parts	○	○	○	○	○	○
其他非金属部件/Other Nonmetal parts	×	○	○	○	○	○
纸质配件/Paper parts	○	○	○	○	○	○
线缆/Cable	×	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
× = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器。
根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准。

 此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下工作。


4

安装

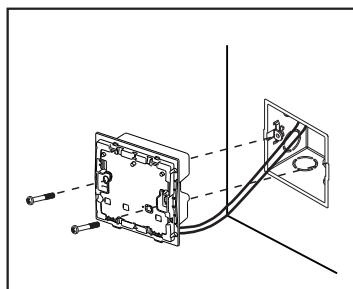


1.接线,用螺丝将执行器固定在86盒上。


*仅支持深度不小于50 mm的86盒暗盒安装。



2.通过手机完成系统调试
(参见APP帮助)。



3.装上面板。



拆卸面壳: 用一字螺丝刀翘下方凹位掀开面壳。

保修卡

客户名称: _____

产品型号: _____

购买日期: _____年_____月_____日

产品序列号: _____

销售商: _____

以上资料由销售商填写, 产品购买日期为保用期起算日, 涂改、未盖章或空白未填无效。

非常感谢您选购我们的产品, 为使您更好的享受本公司完善的服务, 避免您的权益受到损失, 请认真阅读本条款, 并协同销售商准确填写本卡相关内容。

1.您的销售商将直接为您提供相关购销合同中约定的产品保用期服务, 请务必和销售商仔细确认。

2.本公司将为本公司的产品提供18个月返厂免费维修服务(含维修人工费及元件更换), 此日期自产品序列号中包含的出厂日期开始计算。

3.下列情况将无法享受免费服务:

①任何可证明产品购买、出厂日期的标志无法准确识别的;

②未按照使用说明书内容, 采用错误的方法使用、维护本产品, 导致产品损坏的;

③由不可抗力或非产品本身引起的意外事件导致产品损坏的;

④未经本公司授权对产品进行修改、改装或其它维修行为而导致的产品损坏;

4.产品的保用期不会因做过维修服务而延期, 但因产品本身原因导致的同一故障, 将享受额外3个月的免费维修服务; 保用范围之外, 本公司将继续为用户提供优质的有偿服务。


5

相关产品

本产品安装过程中使用的面板请另行购买。



1路面板



2路面板

型号	描述
Z5561-.	1路窗帘面板
Z5562-.	2路窗帘面板

.代表颜色